

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 07220698
 PUBLICATION DATE : 18-08-95


APPLICATION DATE : 07-02-94
 APPLICATION NUMBER : 06034115

APPLICANT : TDK CORP;

INVENTOR : OIKAWA YASUNOBU;

INT.CL. : H01M 2/02 H01M 10/34 H01M 10/40
 H01M 10/52

TITLE : LAYERED LITHIUM SECONDARY
 BATTERY

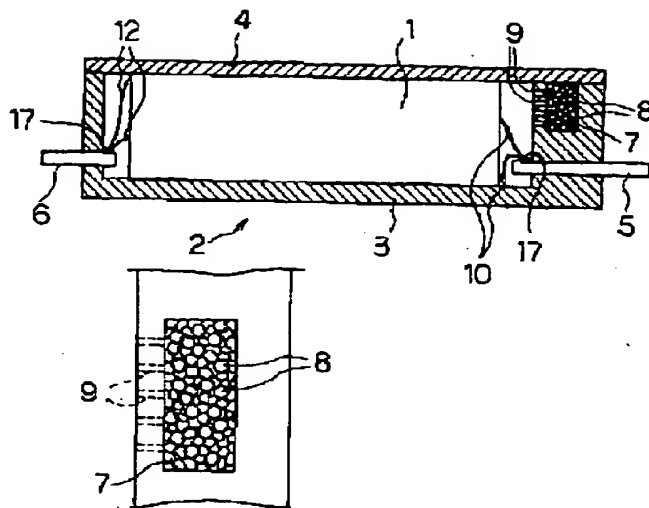

ABSTRACT : PURPOSE: To provide a layered lithium secondary battery by which the battery service life can be lengthened by preventing adverse influence on a battery raw material or battery reaction caused by oxygen.

CONSTITUTION: Current collecting bodies 10 and 12, a positive electrode material 11, a separator 14 or solid electrolyte containing electrode quality and a negative electrode material 13 are respectively formed in a rectangular shape, and these are alternately layered by one or more sets, and a battery element assembly 1 is constituted. The battery element assembly 1 is sealed in an outer case 2, and oxygen absorber 8 is housed and sealed in the case 2. Oxygen entering the case 2 is absorbed by the oxygen absorber 8.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-220698

(43) 公開日 平成7年(1995)8月18日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

F 1

技術表示箇所

H 0 1 M 2/02

M

10/34

10/40

Z

10/52

1 0 1

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全 4 頁)

(21) 出願番号

特願平6-34115

(22) 出願日

平成6年(1994)2月7日

(71) 出願人

000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72) 発明者

高谷 稔

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72) 発明者

及川 泰伸

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(74) 代理人


弁理士 若田 勝一

(54) 【発明の名称】 積層型リチウム二次電池

(57) 【要約】

【目的】 酸素による電池素材や電池反応への悪影響を防止し、電池の延命化が達成される積層型リチウム二次電池を提供する。

【構成】 集電体10、12と、正極材11と、電極質を含んだセパレータ14もしくは固体電解質と、負極材13とをそれぞれ矩形板状に形成し、これらを交互に1組以上積層して電池素体1を構成する。電池素体1を外装体2内に封入すると共に、外装体2内に酸素吸収剤8を入れて密封した。外装体2内に侵入する酸素を酸素吸収剤8で吸収する。

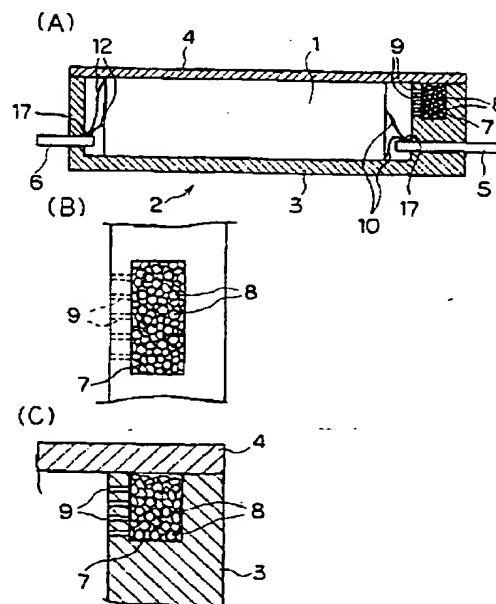

【特許請求の範囲】

【請求項1】集電体と、正極材と、電極質を含んだセバレータもしくは固体電解質と、負極材とを交互に1組以上積層してなる積層型リチウム二次電池において、前記各部材の積層体を外装体内に封入すると共に、外装体内に酸素吸収剤を入れて密封したことを特徴とする積層型リチウム二次電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、厚膜形成方法を用いて作製される積層型リチウム二次電池に係り、特にその内部腐食防止手段に関する。

【0002】

【従来の技術】従来の電池は一般に正極、負極が別々のブロックを構成して電解質を含むセバレータを介して対峙する構造を有していたが、軽量、高エネルギー密度化等を図るため、特開平2-297860号公報において開示されたりチウム電池のように、正極材、正極集電体、正極材、電解質を含むセバレータ、負極材、負極集電体、負極材の各シートを重ねて渦巻き状に巻き、この渦巻き状に巻いた電池素体を円筒形のケースに収容し、ケース上面を正極端子、ケース下面を負極端子として構成し、ケースの開口面に樹脂等でなるガスケットを介して嵌着したキャップで封止したものがあ

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしこの構造によると、封止部を構成するガスケット部分より空気中の酸素が侵入し、この酸素により、正極、負極として用いられる集電体、例えばアルミニウムや銅等が腐食して錆が発生し、錆により両極の短絡を起こし、外装体が膨張あるいは爆発することがあり、また電解液が変質したり電池反応を阻害するという問題点があった。

【0004】本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、酸素による電池素材や電池反応への悪影響を防止し、電池の延命化が達成される積層型リチウム二次電池を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するため、集電体と、正極材と、電極質を含んだセバレータもしくは固体電解質と、負極材とを交互に1組以上積層してなる積層型リチウム二次電池において、前記各部材の積層体を外装体内に封入すると共に、外装体内に酸素吸収剤を入れて密封したことを特徴とする。前記正極集電体としてはNiやAlが用いられ、負極集電体としてCuが用いられる。また、正極材に用いる活物質として、 LiCoO_2 等のアルカリ金属酸化物、 MnO_2 の他の金属または他の金属の酸化物や水酸化物との複合酸化物、 V_2O_5 等のバナジウム酸化物、 Cr_2O_3 等のクロム酸化物、 TiS_2 、 MoS_2 、 FeS_2 等の遷移金属ジカルコゲナイト、 NbSe_3 等の遷移金属トリカルコゲナイト、シュブレル相 (A_xMo

Ch_x 、 $\text{A}=\text{Li}$ 、 Cu 、 $\text{Ch}=\text{S}$ 、 Se 、 $x=0\sim4$)等が用いられる。負極材に用いる活物質としては、金属Li、Li合金、またはLiをドーブし、かつ脱ドーブしうる導電性ポリマー等が用いられる。また、セバレータに含浸させる電解液は、非水溶媒に溶質を溶解させたものが用いられ、溶媒としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルスルホキシド、γ-ブチロラクトン、スルホラン、メチルスルホラン、γ-バレロラクトン、γ-オクタノイックラクトン、1,2-ジエトキシエタン、1,2-ジメトキシエタン、2-メチルテトラヒドロフラン、1,3-ジオキサソラン、アセトニトリル、プロピオニトリル、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,2-ジブトキシエタン等が用いられ、また溶質として、 LiClO_4 、 LiAsF_6 、 LiPF_6 、 LiBF_4 、 $\text{LiB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ 、 LiCl 、 LiBr 、 $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{Li}$ 、 $\text{CF}_3\text{SO}_2\text{Li}$ 、 LiCF_3SO_2 等が用いられる。また、固体電解質を用いることもできる。また、酸素吸収剤としては、鉄粉や鉄化合物の酸化反応を利用した無機系のものや、糖あるいはレダクトン類の酸化反応および活性炭の吸着能を利用した有機系のものが用いられる。

【0006】

【作用】本発明の積層型リチウム二次電池は、上述のように、外装体内に酸素吸収剤を封入したので、外装体内に侵入する酸素が該酸素吸収剤に吸収され、外装体内は無酸素雰囲気になされる。

【0007】

【実施例】図1(A)は本発明による電池の一実施例を示す縦断面図、(B)は外装体本体の部分平面図、(C)は(A)の部分拡大図である。図中、1は電池素体、2は樹脂製外装体本体3と蓋4とからなる外装体、5、6はそれぞれ外装体本体3と一体に成形された正極端子および負極端子である。7は外装体本体3の一部に形成した凹状の酸素吸収剤収容部であり、該収容部7には粉末状の酸素吸収剤8を収容する。該収容部7と外装体2の内部は、酸素吸収剤8の粒径より小さな通気孔9により連通させる。

【0008】積層電池1は、図2(A)の側面図および(B)の斜視図に示すように、シート法または印刷法により正極集電体10の片面あるいは両面に正極材11を一体に重畳しておき、一方、負極集電体12の片面または両面にも負極材13を一体に重畳しておき、これらの正極材11、負極材13の間に電極質を含んだセバレータ14(もしくは固体電解質)を介在させて1組以上積層してなるものであり、集電体10、12は前記端子5、6に接続するために延出している。これらの材料10~14はそれぞれ矩形板状をなす。

【0009】具体的には、正極集電体10としてAlを用い、その金属膜(ペースト)またはシートの両側または片側に LiCoO_2 のような正極活物質等をグラファイトでなる導電粉とともに樹脂等でなるバインダにより結合して

3

形成した正極材11を設け、負極集電体12としてCuを用い、その金属膜（ペースト）またはシートの両側または片側に負極活物質としてのグラファイトをバインダで結合してなる負極材13を設けたものを用いた。電解質としては、エチレンカーボネート（EC）とジエチレンカーボネート（DEC）とを1対1の重量比で混ぜた溶媒中にLiClO₄等を溶解させた液体電解質を用い、これをポリプロピレン等の樹脂製セパレータ14の微細孔に含浸させたものを用いた。

【0010】図3は本実施例の電池素体1の組立工程の一例図であり、図2（B）に示した素材を図3（A）のように積層し、図3（B）に示すように、この積層したものに熱収縮性シート15を被せて集電体10、12の延出部を除いて包み、シート15の端部の重ねた部分15aを接着あるいは熱溶着し、シート15を周囲から加熱して収縮させて前記素材10～14を一体に重ねる。そして図3（C）に示すように複数枚の正極集電体10の端部どうし、負極集電体12の端部どうしを導電性接着剤により接着するかまたは溶接（16）し、このようにして構成した電池素体1を外装体本体3内に入れ、集電体10、12の端部を図1（A）に示す端子5、6にそれぞれ導電性接着剤による接着または溶接（17）する。

【0011】次に外装体本体3の収容部7内に酸素吸収剤8を充填し、外装体本体3の上面に接着剤を介して蓋4を載せて接着するか、または超音波溶接等の溶接により蓋4を外装体本体3に一体化し密封する。

【0012】このように、密封された外装体2内に酸素吸収剤8を封入したので、外部から酸素が侵入したとしても、この酸素が酸素吸収剤8に吸収されるため、酸素

4

による集電体10、12の腐食や電解液の変質が防止される。

【0013】

【発明の効果】本発明によれば、外装体内に酸素が侵入しても、酸素吸収剤によって吸収されるため、酸素により集電体が腐食されて膨張あるいは爆発等の事故の発生を防止でき、電池反応への悪影響を防止し得、電池寿命を延ばすことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】（A）は本発明による電池の一実施例を示す縦断面図、（B）は外装体本体の部分平面図、（C）は（A）の部分拡大図である。

【図2】（A）は該実施例の電池素体の側面図、（B）はその組立前の状態を示す斜視図である。

【図3】（A）、（B）、（C）は本実施例の製造工程における各々の状態を示す斜視図である。


【符号の説明】

- 1 電池素体
- 2 外装体
- 3 外装体本体
- 4 蓋
- 5、6 端子
- 7 収容部
- 8 酸素吸収剤
- 10 負極集電体
- 11 負極材
- 12 正極集電体
- 13 負極材
- 14 セパレータ


(4)

特開平7-220698

【図1】

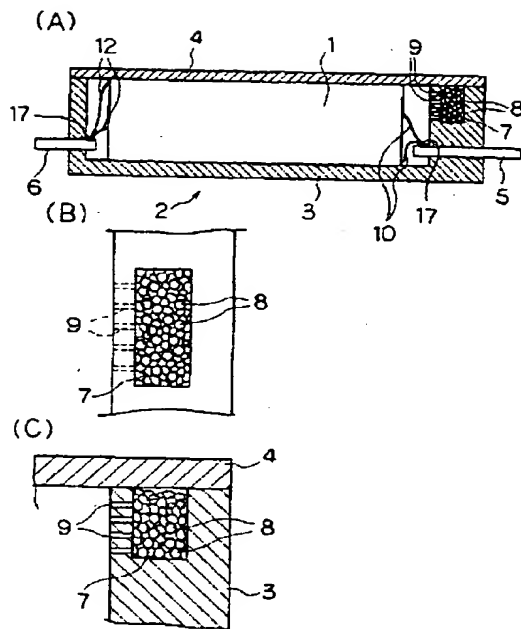

【図2】

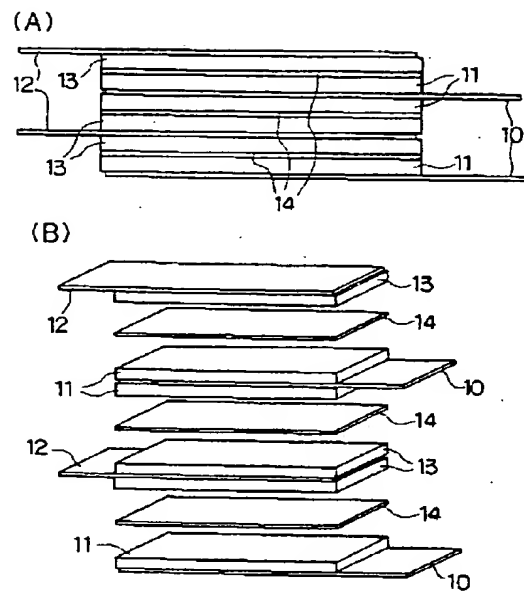

【図3】

